

Bauanleitung

Teil-Q BeltFix

1. Im Ersten Schritt werden die Teile 1 bis 4 benötigt. Die Oberfläche, auf der die Zahlen stehen sind mit einem feinen Schleifer leicht anzuschleifen, um etwaige Überstände zu entfernen.



2. Im nächsten Schritt werden die Teile 1 und 3, die beiden Vierkantmutter und Distanzstücke benötigt. Zuerst werden die Vierkantmutter in die Vertiefung gelegt und anschließend die Distanzstücke.



3. Jetzt werden die beiden Klemmschnallen in die beiden vorbereiteten Teile einglegt,




4. Im nächsten Schritt werden die Teile 1 mit 2 und 3 mit 4 montiert.



5. Jetzt werden die Teile mit den Schrauben fest verbunden. Dabei so lange drehen, bis ein deutlicher Widerstand zu spüren ist. Darauf achten den Schraubengang nicht zu überdrehen.



6. Das Band kann optional auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Die Enden des Bandes sollten mit einem Feuerzeug kurz angeschmolzen werden, damit sich das Gurtband an den Enden nicht auftrennt.

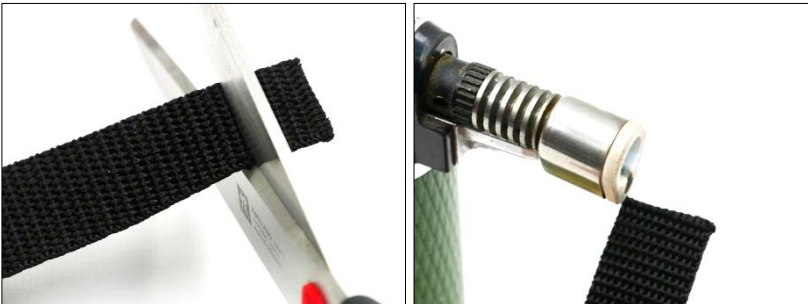

7. Abschließend wird das Band in beide Halter eingeführt und der fertige BeltFix kann mit den Flügelschrauben an Ihrem Teil-Q Modellständer montiert werden.



Viel Spaß mit Ihrem neuen Teil-Q BeltFix



Kontakt:

info@teil-q.de
www.teil-q.de
www.facebook.de/teilq

Teil-Q GbR
Ritschenhäuser Str. 3
98617 Obermaßfeld-Grimmenthal

Anleitung auch im PDF-Format auf www.teil-q.de verfügbar